


ULICE TYRŠOVA

SITUACE



STÁVAJÍCÍ STAV

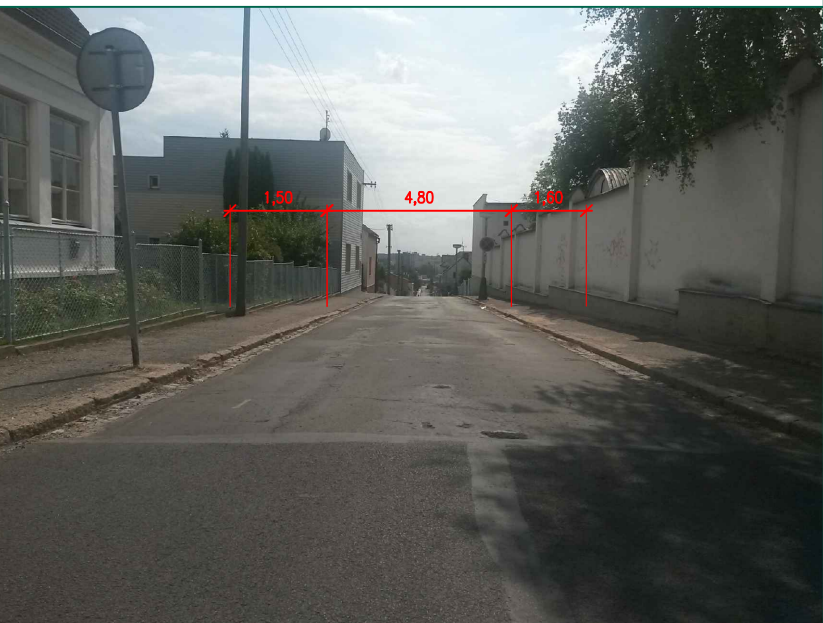

VARIANTA 1

01

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULICE TYRŠOVA

The diagram shows a cross-section of a road layout. At the top, a table defines the main sections: CHODNÍK (sidewalk), KOMUNIKACE (roadway), and KAČÍREK (parking area). Below this, a detailed cross-section is shown with dimensions in meters. The total width is 7.90m. The sidewalk (CHODNÍK) is 1.50m wide, the roadway (KOMUNIKACE) is 5.50m wide, and the parking area (KAČÍREK) is 0.90m wide. The sidewalk is further divided into a 1.35m wide pedestrian zone and a 0.15m wide curb zone. The roadway is divided into two 2.75m wide lanes. The parking area is divided into a 0.15m wide curb zone and a 0.75m wide parking zone. A car is shown in the left lane, and a pedestrian is shown on the sidewalk. The road surface has a 2.5% slope. The diagram is labeled 'VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ' and 'ULICE TYRŠOVA'.

CHODNÍK	KOMUNIKACE	KAČÍREK
1,50	5,50	0,90
1,35	2,75	0,75
0,15	2,75	0,15

7,90

STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ

2,0%

2,5%

2,5%

OSA KOMUNIKACE

VARIANTA 1 - KLADY A ZÁPORY:

- + ZACHOVÁNÍ OBOUSMĚRNÉHO JEDNOSTRANNÉHO CHODNÍKU PRO PĚŠÍ
- + ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ POMĚRNĚ DOPRAVNĚ VYTÍŽENÉ KOMUNIKACE NA 5,5 - 6,0 M

- ABSENCE ZELENĚ V HORNÍM ÚSEKU V PROSTORU
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

HRUBÝ ODHAD NÁKLADŮ NA 1M DÉLKY
ULIČNÍHO PROSTORU:

PŘ 01: 8170 Kč
PŘ 02: 10000 Kč

02

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULICE TYRŠOVA

ZELEŇ	CHODNÍK	KOMUNIKACE	ZELEŇ
3,00	2,25	6,00	1,85
2,95	0,05	3,00	1,70
2,95	2,10	3,00	1,70

13,10

2,0%

2,5%

2,5%

OSA KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ OPLOCEŇ

VARIANTNÍ STUDIE ŘEŠENÍ ULIČNÍHO PROSTORU V LOKALITĚ POD ZÁMKEM V KOSMONOSÍCH ULICE TYRŠOVA

ULICE TYRŠOVA | 5

