



ŘEZ SCHODIŠTĚM č.1
5stupňů 0,2x0,3x1,6m

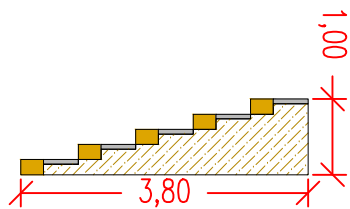


ŘEZ SCHODIŠTĚM č.2
7stupňů 0,2x0,3x1,2m

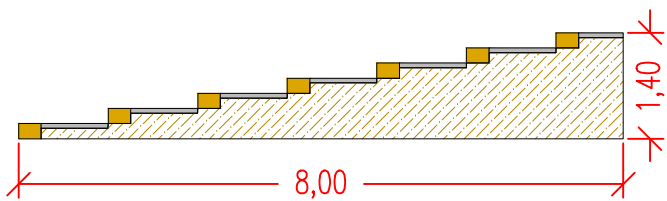


DETAIL KOTVENÍ SCHODNIC

1:25

v závislosti na svažitosti terénu bude mezi jednotlivými
stupni doplněn štěrk či nikoliv

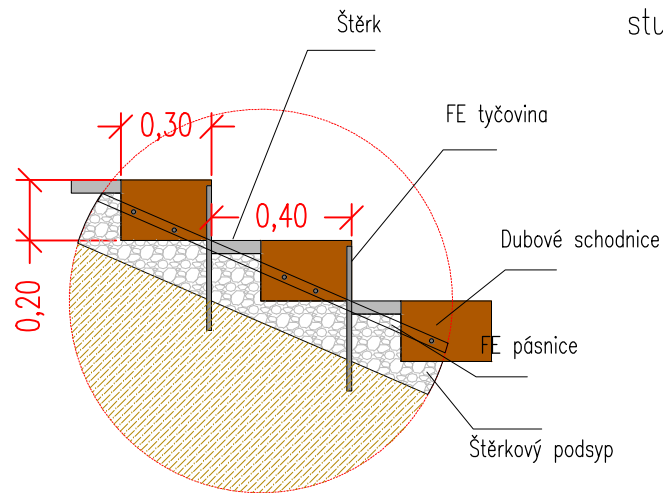

Dřevěné hranoly budou stabilizovány proti vyvrácení schodu Fe tyčevinou,
která bude umístěna ve vyfrézované drážce schodu

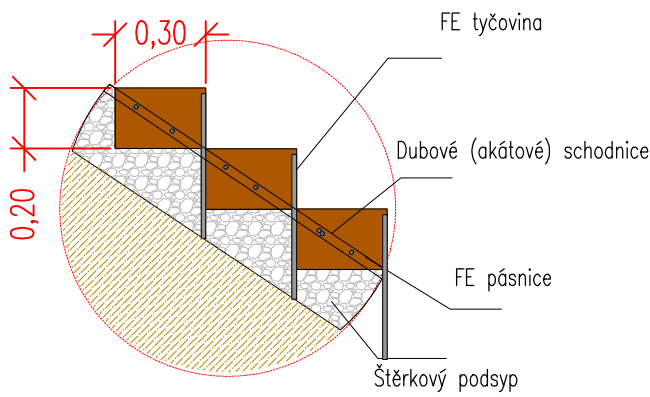

Dřevěné hranoly budou stabilizovány proti vyvrácení schodu Fe tyčevinou,
která bude umístěna ve vyfrézované drážce schodu